

# 通过蓝牙发送目的地




要通过蓝牙发送由NaviCon选择到汽车导航系统的点，你需要设置你的智能手机和车载导航系统之间的配对。配对确定所连接的设备（对）的组合。以下页面介绍了具体的程序。

**\*画面细节和设计可能与实际产品不符。**




有一种被称为“个人资料”，这需要对每个用途类型配对蓝牙连接。典型的有用于电话（HFP）和音乐播放（A2DP），但对于NaviBridge发送目的地，则需要对数据通信（SPP）一些汽车导航系统同时执行多个配对。

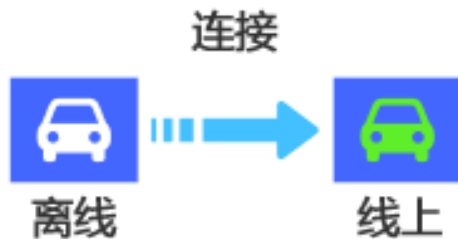


一旦配对完成后，该连接自动进行的下一次。当NaviBridge连接到汽车导航系统，在地图画面的右下方的指示灯变为绿色“ONLINE”。

**\*在某些罕见的情况下，配对信息可能因使用情况丢失。在这种情况下，删除这两个智能手机和车载导航的入口，然后再试一次配对。**

# 手机

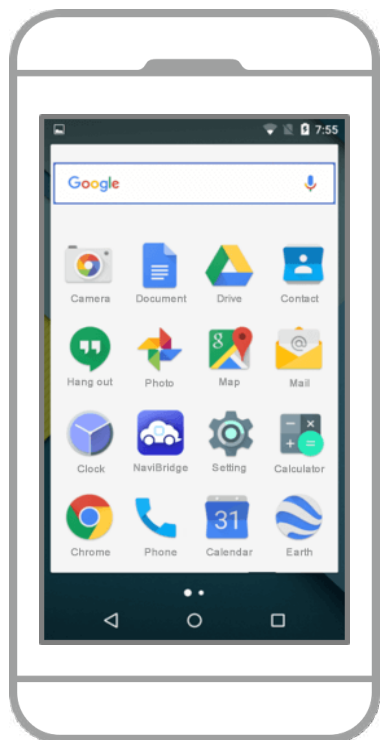


# 汽车导航

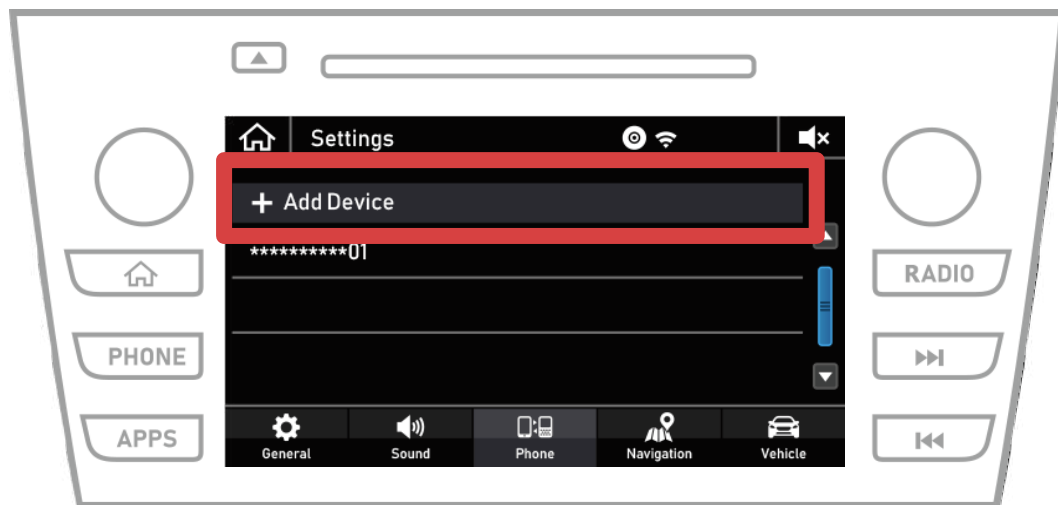


选择 “” → “设置” → “电话” → “添加设备”。

# 手机

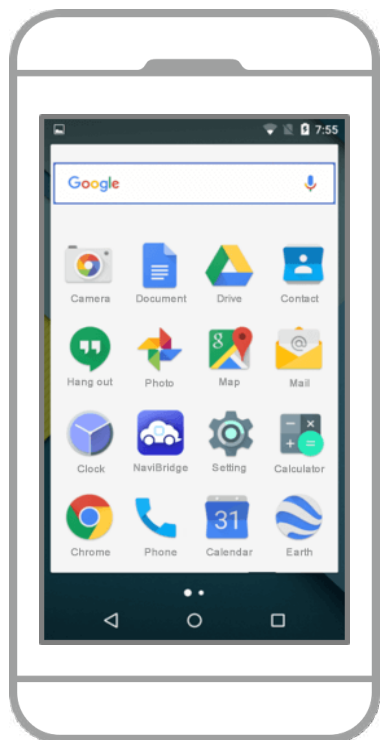


# 汽车导航

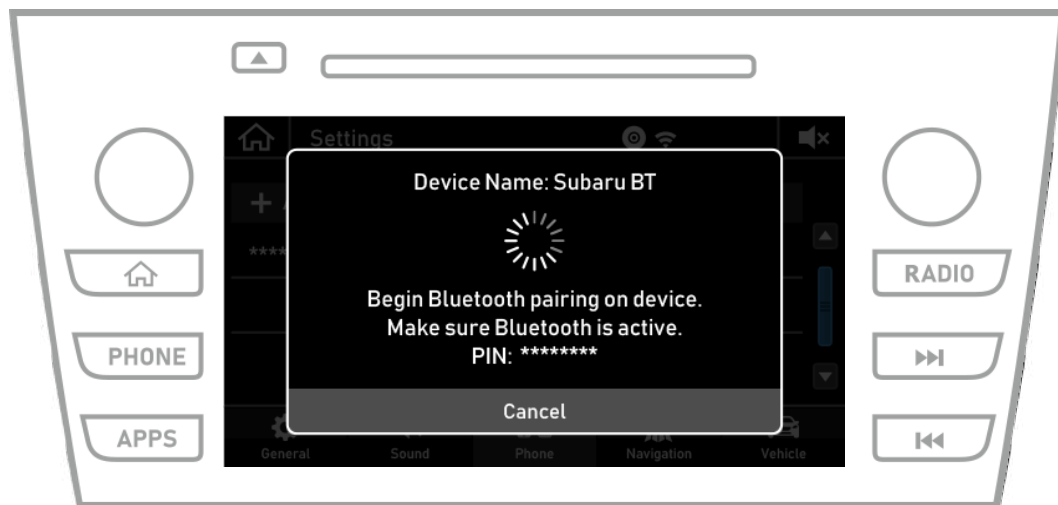


当显示此屏幕，从智能手机注册蓝牙。

# 手机

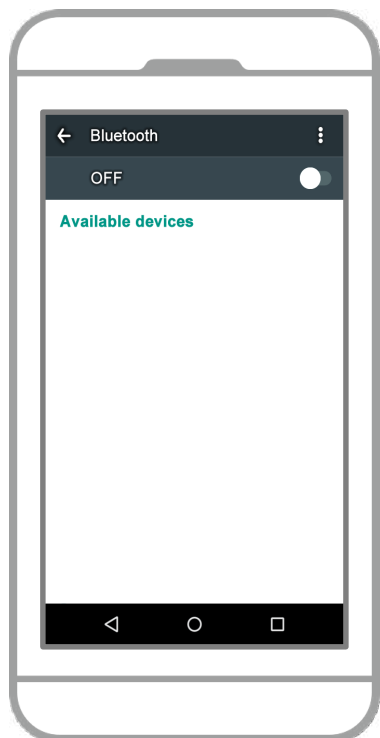


# 汽车导航

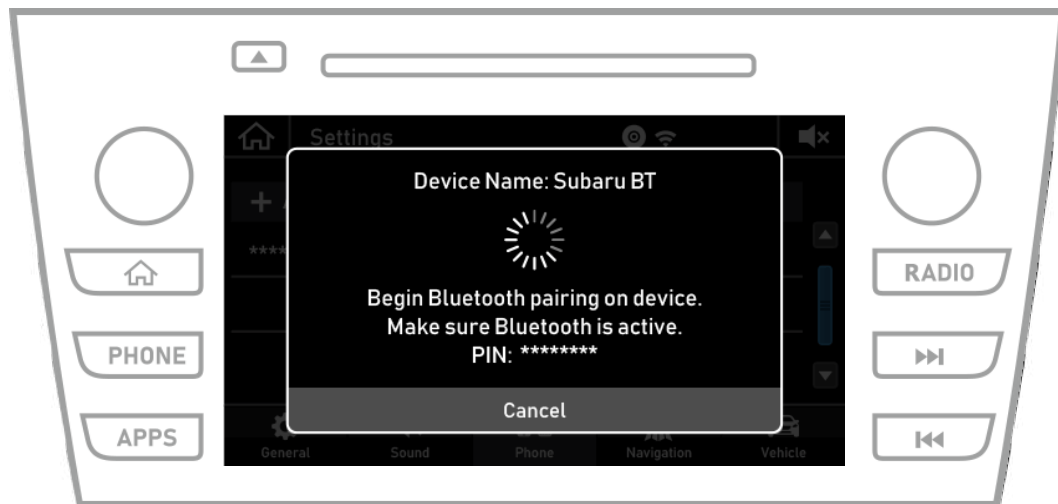


从Android主屏幕上，点击“设置” → “蓝牙”，以显示蓝牙设置屏幕。

# 手机

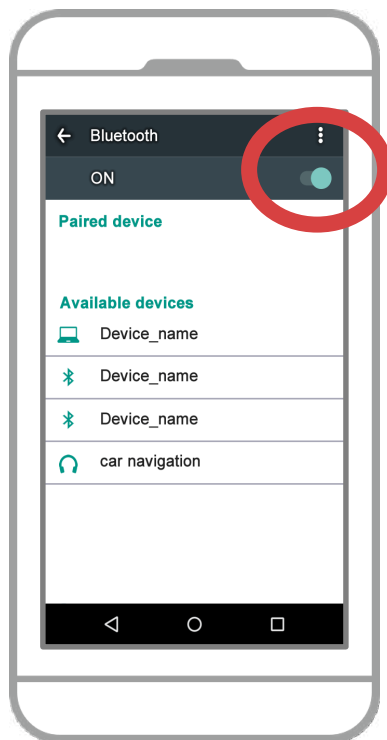


# 汽车导航

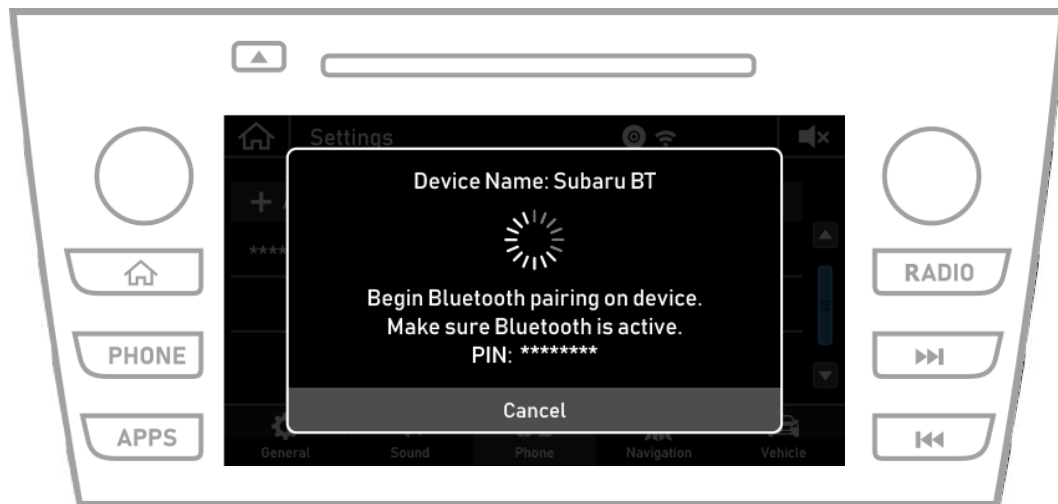


如果蓝牙功能已关闭，打开它。

如果没有显示汽车导航的名字，从屏幕右上角的菜单中选择“更新”。

# 手机

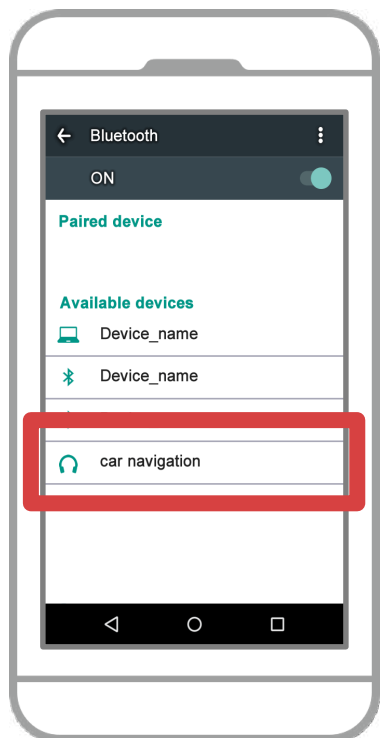


# 汽车导航

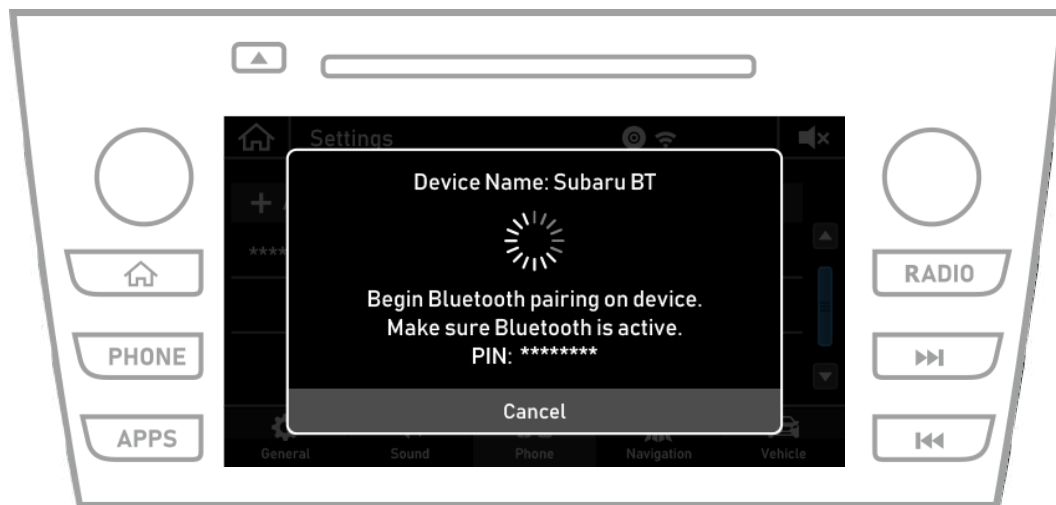


选择设备名（车载导航在这种情况下）。

\*根据汽车导航系统上的设备名称不同，所以请查阅使用说明书。

# 手机

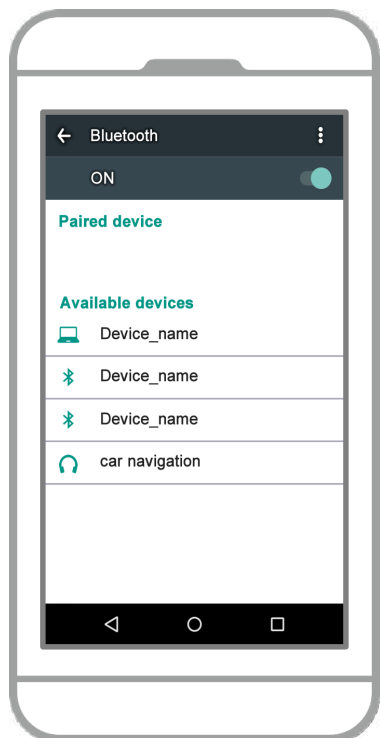



# 汽车导航

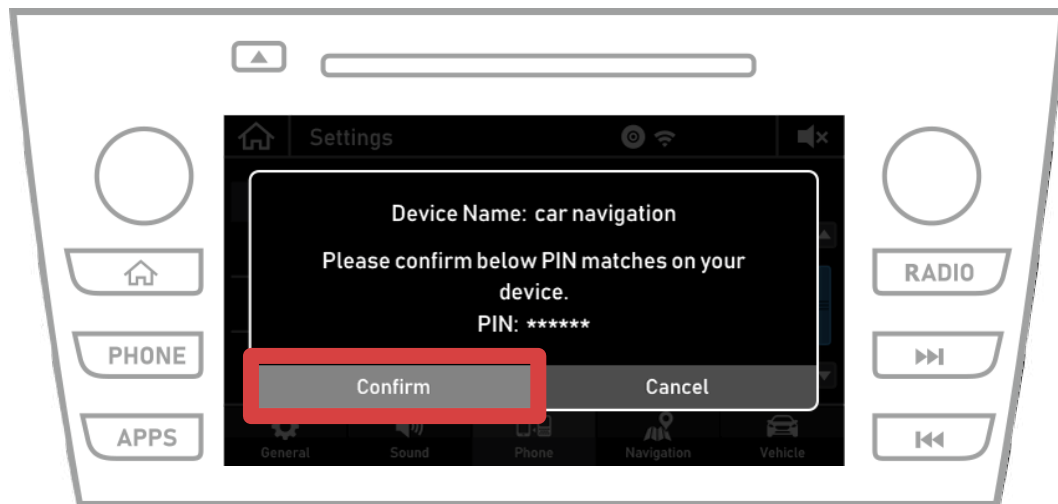

选择“确认”。

# 手机

# 汽车导航

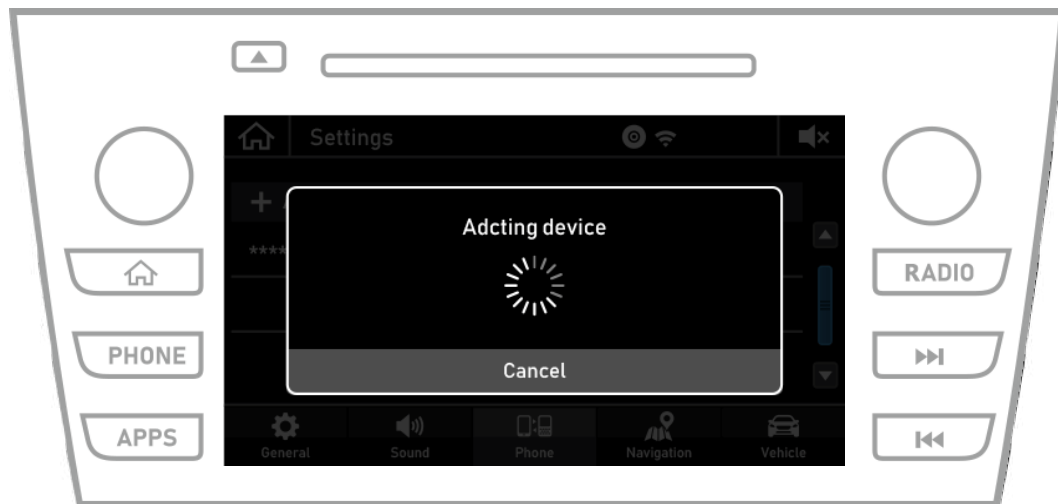
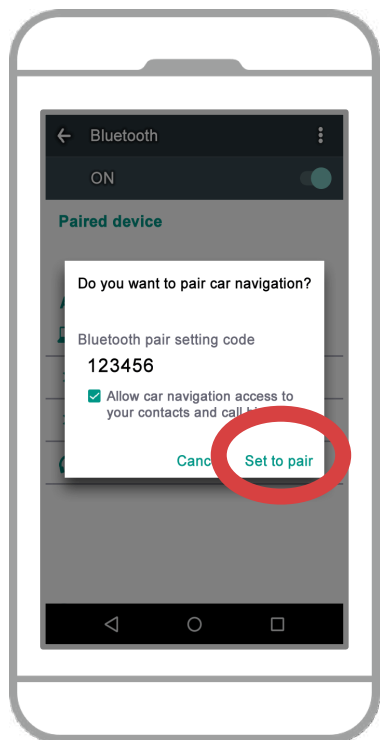


蓝牙配对请求会被显示出来，所以点击“配对”。




# 手机

# 汽车导航

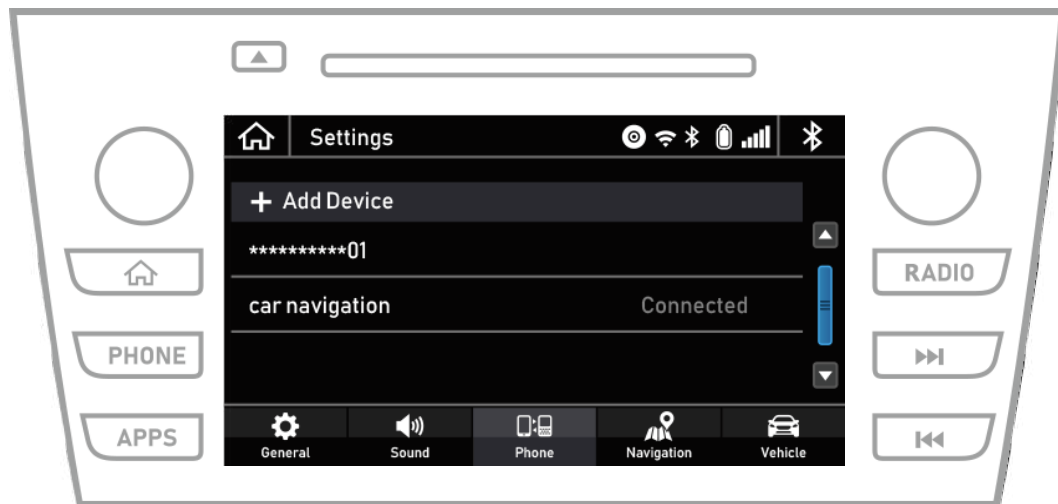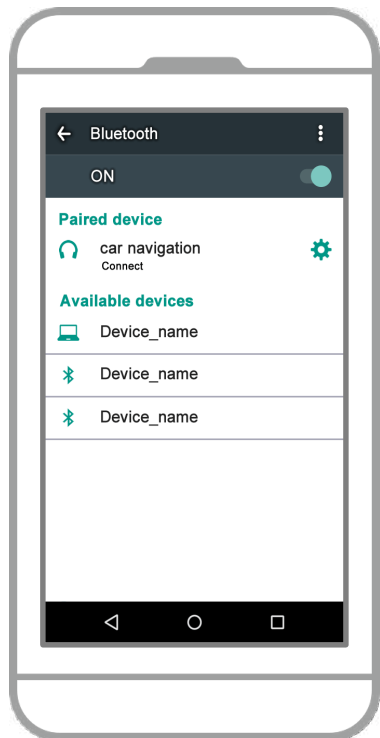


这样就完成了智能手机和车载导航系统的配对。  
在那之后，选择NaviBridge汽车导航。

# 手机

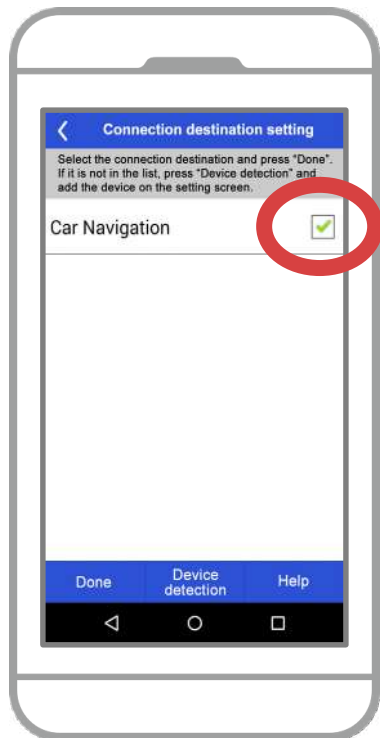

# 汽车导航


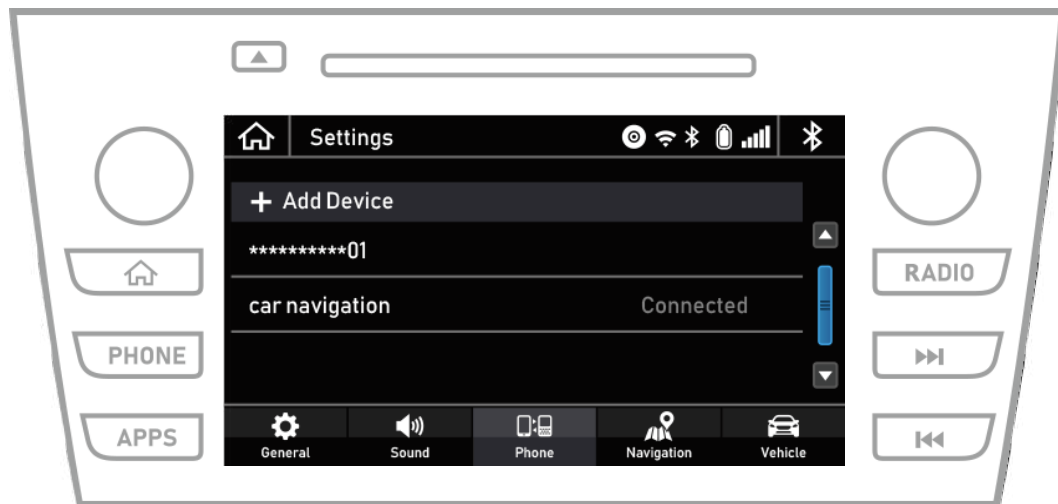


开始NaviBridge。你配对的汽车导航系统会显示出来。选择它，然后按“完成”。

如果当您启动NaviBridge此屏幕没有自动出现，请按照下列步骤。

# 手机



# 汽车导航

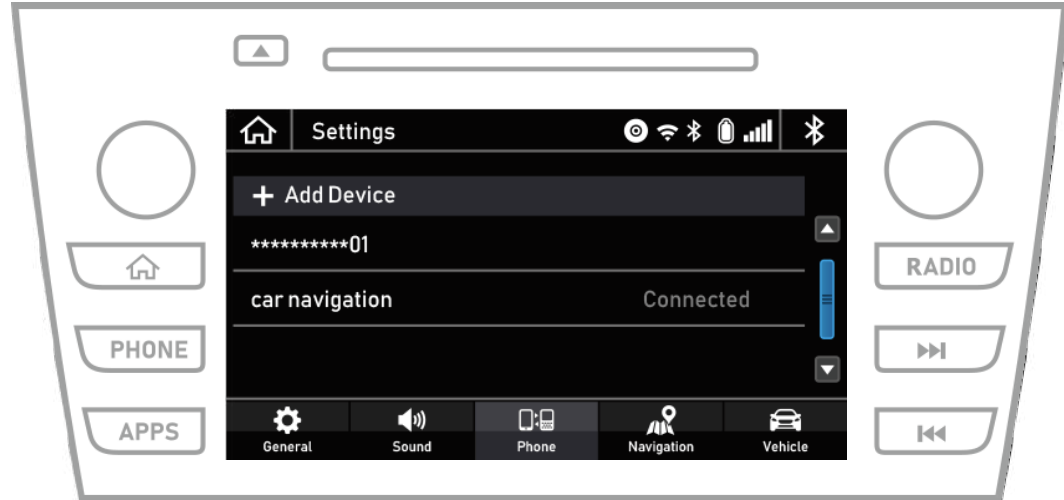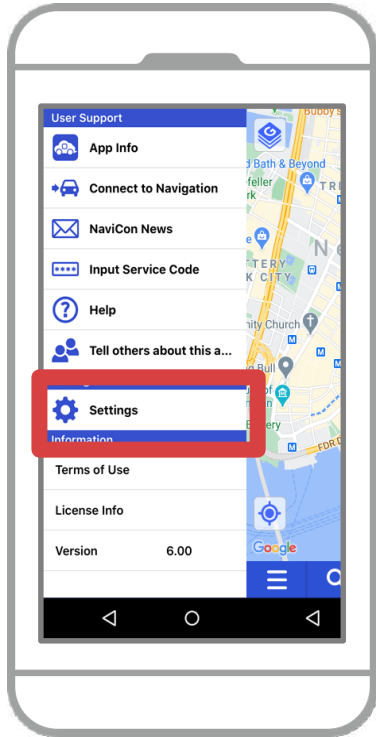

开始NaviBridge并从左上角的菜单中选择“设置”。


# 手机

# 汽车导航

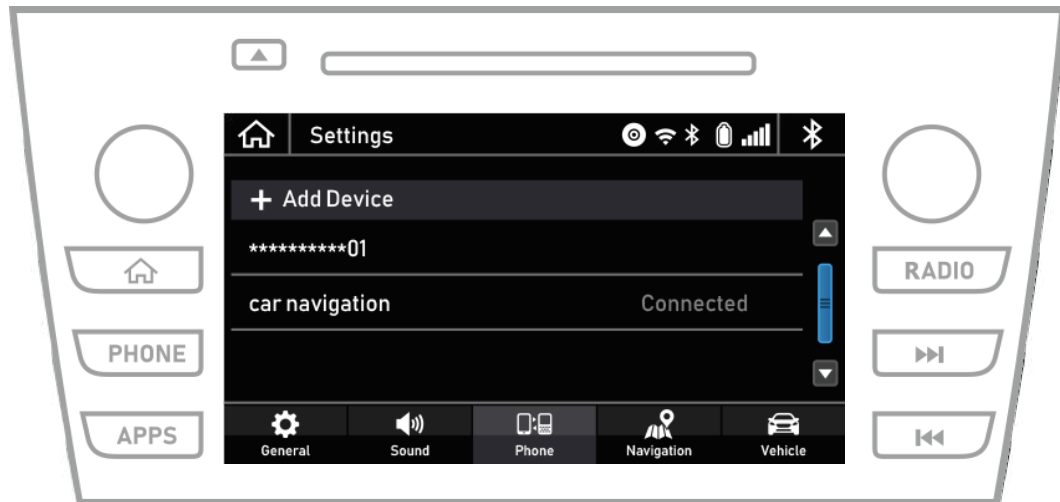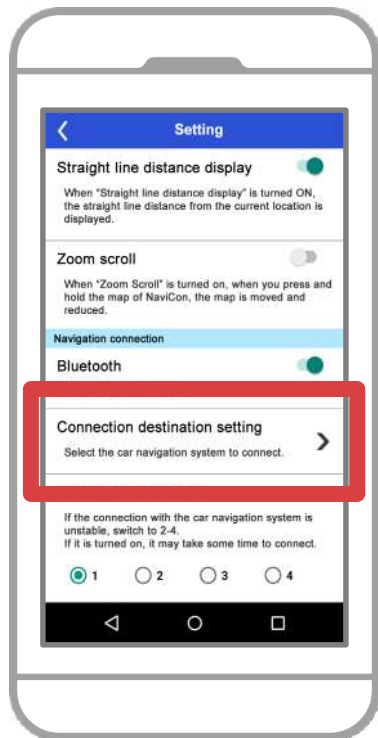


按“选择导航部”在设置屏幕的底部。  
在同一屏幕9页会显示出来，所以选择汽车导航系统。

# 手机

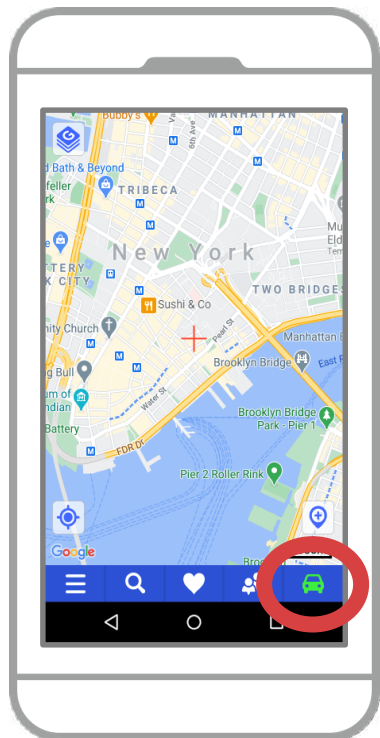

# 汽车导航

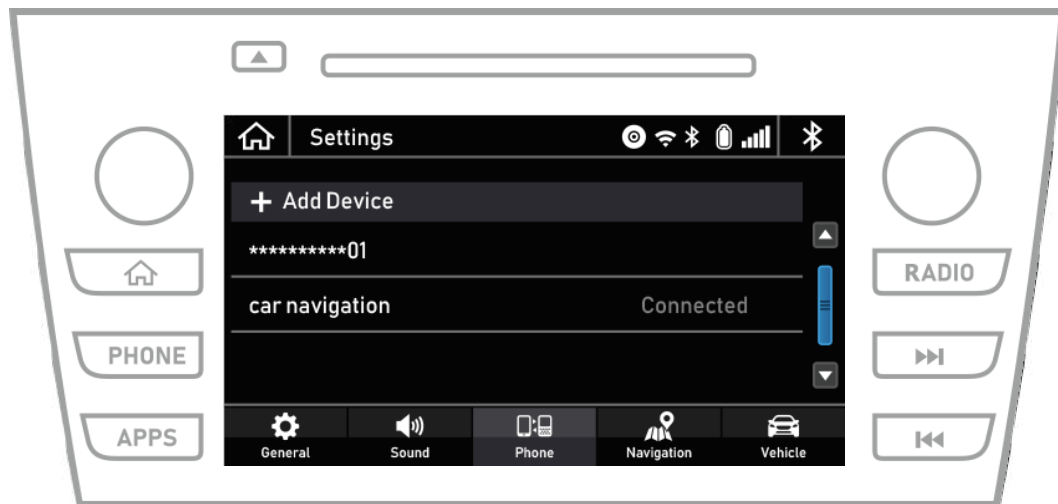

当在NaviBridge地图画面右下角的状态显示变成ONLINE，NaviBridge和汽车导航系统之间的连接完成。

# 如果您无法连接到汽车导航系统...

- 我试图在上述过程中配对，但我无法连接。
- 在升级NaviBridge，我可以不再连接。
- 更新智能手机操作系统后，我可以不再连接。
- 改变智能手机新的后，我将不能再连接。
- 当我连接了USB电缆，NaviBridge变成离线。
- 我不知道为什么，但我突然无法连接。



如果您在连接的麻烦，我们提供Q & A.

请看看这个。

<https://www.denso.com/global/en/contact-us/navibridge/>